




**MANDRINI PER MASCHIARE SU TRAPANI**  
**TAPERING CHUCK FOR USE ON DRILLING**  
**MANDRIN POUR TARAUDAGE SUR PERCEUSES**  
**PORTA MACHOS POR TALADRADORES**

Attacco a CM. - DIN 228B

Dimensioni in mm.

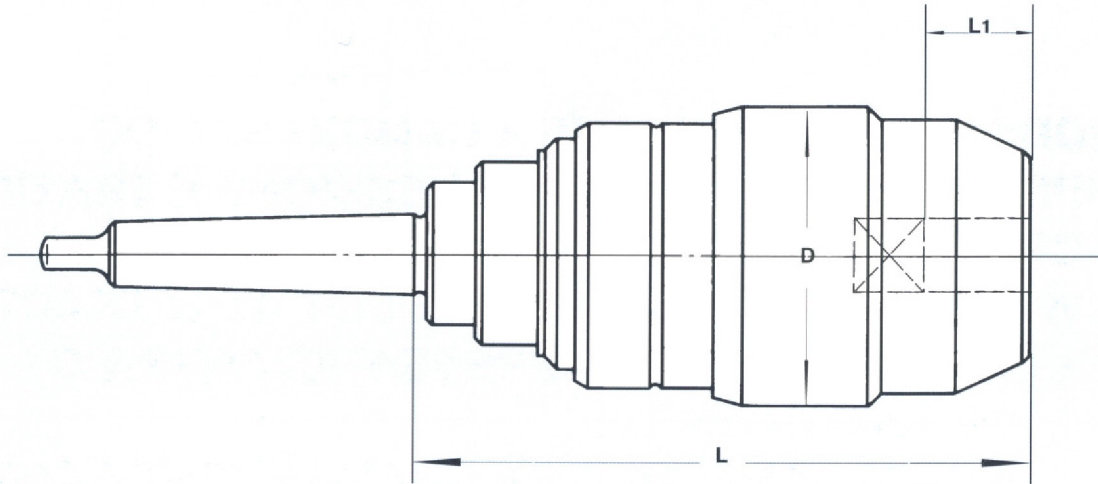

Esempio di ordinazione: MMTA - 1 CM. 2 -					Attacchi diversi a richiesta			
Tipo di mandrino	Campo di Filettatura	Compenso radiale	Compens. assiale		D	L	L1	ø gambo maschio
			Press.	Traz.				
<b>MMTA-1 - CM. 2</b>	M3+12	1	10	20	58	135	18+20	2,5+10
<b>MMTA-2 - CM.3</b>	M8-20	1,5	10	20	83	170	23+28	6+16

Il bloccaggio del maschio avviene a mezzo di chiave manualmente.  
 La frizione regolabile evita la rottura dei maschi e una buona filettatura.  
 La compensazione assiale elimina le variazioni dei passi.  
 La compensazione radiale elimina i disassamenti fra macchina e utensile.